


INNOLIFT

CE

ヨーロッパ安全基準を満たした
[CE]マークです

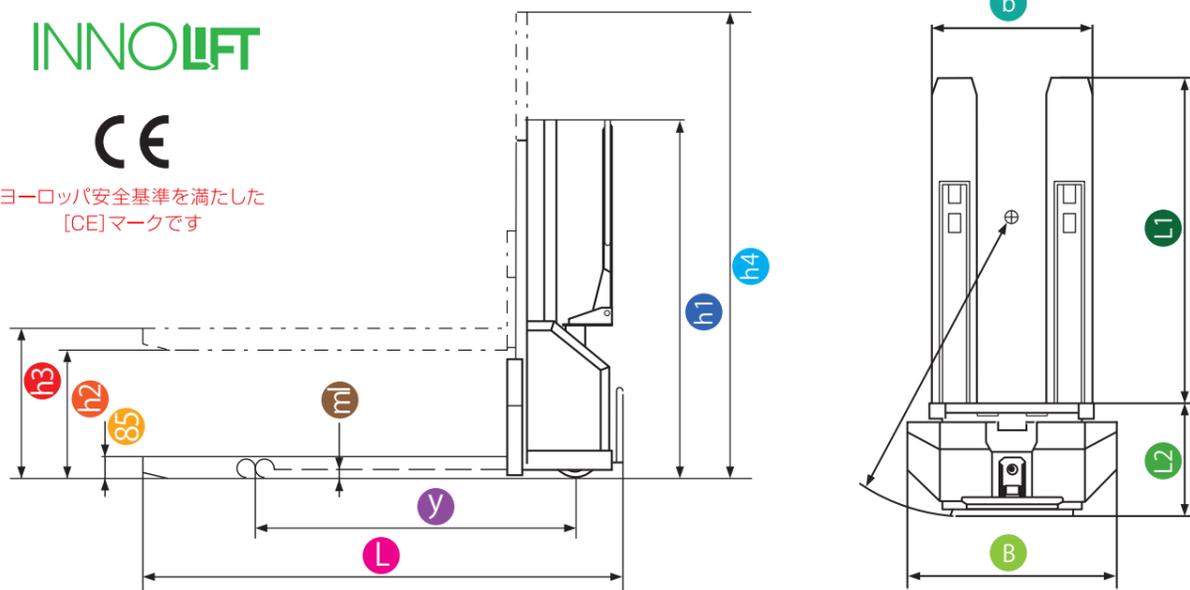

Specification	IS250/800	IM600/750	IL600/1000	IXL500/1200
動力	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー
運搬能力	250kg	600kg	600kg	500kg
荷重中心	600mm	600mm	600mm	600mm
h3 持ち上げ高	800mm	810mm	1000mm	1260mm
h2 積載高	700mm	650mm	900mm	1100mm
重量	175kg	180kg	185kg	190kg
h1 全高(格納時)	1080mm	1200mm	1400mm	1700mm
h4 全高(全伸時)	1820mm	1940mm	2290mm	2840mm
ホイール素材	ポリウレタン	ポリウレタン	ポリウレタン	ポリウレタン
ホイール寸法(前輪)	75 × 60mm	75 × 60mm	75 × 60mm	75 × 60mm
ホイール寸法(後輪)	100 × 40mm	100 × 40mm	100 × 40mm	100 × 40mm
L 全長	1520mm	1520mm	1520mm	1520mm
L2 長さ(フォーク以外)	350mm	350mm	350mm	350mm
B 全幅	760mm	760mm	760mm	760mm
y 軸距離	980mm	980mm	980mm	980mm
フォーク寸法	165 × 60mm	165 × 60mm	165 × 60mm	165 × 60mm
L1 フォーク長	1170mm	1170mm	1170mm	1170mm
b フォーク幅	540mm	540mm	540mm	540mm
m 地上高	0~30mm	0~30mm	0~30mm	0~30mm
作業用通路幅	1810mm	1810mm	1810mm	1810mm
回転半径	1090mm	1090mm	1090mm	1090mm
パーキングブレーキ	機械式	機械式	機械式	機械式
リフティングモーター出力	0.8kw	0.8kw	0.8kw	0.8kw
バッテリー容量	12V / 44Ah	12V / 44Ah	12V / 44Ah	12V / 44Ah
充電器	12V / 10Ah	12V / 10Ah	12V / 10Ah	12V / 10Ah

FRENDIX JAPAN
INNOLIFT

フレンドックスjapan 検索

インターネットでのお問い合わせ：www.frendixjapan.com



FRENDIX JAPAN

INNOLIFT



働き方の変革をイノリフトから

~ INNOLIFT が積みお^る勞しを^る樂にする ~

Material Occupational Satisfaction



2つの機能を兼ね備えた 革新的貨物ローダー

Innoliftはハイエースやキャラバンといったバンタイプの小型商用車へ荷物を積み込む際に、より楽に積み込めるように開発された、革新的なパレット/貨物ローダーです。

Innoliftは商用車の荷台に、**重い荷物を積み込むと同時にInnolift自身も荷台へ積み込むことが可能**です。そのためInnoliftは、大型トラックヘリフトで荷物を積み込む際に使用するようなパレットトラックやカート、台車といったものを使用する必要はありません。

(※フォークの構造上、下側がオープンになっているパレットを使用します。)

よって、運搬に数名を必要とするような重量物の搬入出や配送に最適です。

また、Innoliftのリフト操作は電動モーターのため、**女性の方や高齢者といった、力仕事には向かないと思われる方でも簡単に作業を行えます**。リフトモーターには12ボルト0.8 KWモーターを搭載し、車両のバッテリー充電器とケーブルが付属しています。

INNOLIFTの導入のメリット

例1

女性の方や高齢者といった、力仕事には向かないと思われる方でもOK!

免許なし 女性 高齢

フォークリフト免許不要のため 雇用する人材を選びません

例2

リフトの空き待ち 関係なし!

リフトが空くまで ひたすら待つ

INNOLIFTを積んでいけば 現地での待ち時間を大幅短縮

INNOLIFTのカンタン操作方法



INNOLIFTの操作方法を動画にて配信中。詳しくは「フレンジックスjapan」で検索!

こちらのQRコードからも動画がご覧いただけます

<http://www.frendixjapan.com>

フレンジックスjapan 検索



ビジネスのシーンやシチュエーションに合わせて

選べる **4** 種のラインナップ

軽 ワンボックス等に最適。
シリーズ中、もっともコンパクトな **IS250/800**



IS250/800



普 ハイエース・キャラバン等のバンタイプに最適。
オールマイティに使えるミドルクラス **IM600/750**



IM600/750



2t トラック等に最適。
コストパフォーマンスに優れる **IL600/1000**



IL600/1000



4t トラック~大型車まで利用可能。
シリーズ最大のリフト量を誇る **IXL500/1200**

10t
大型車対応



IXL500/1200

